


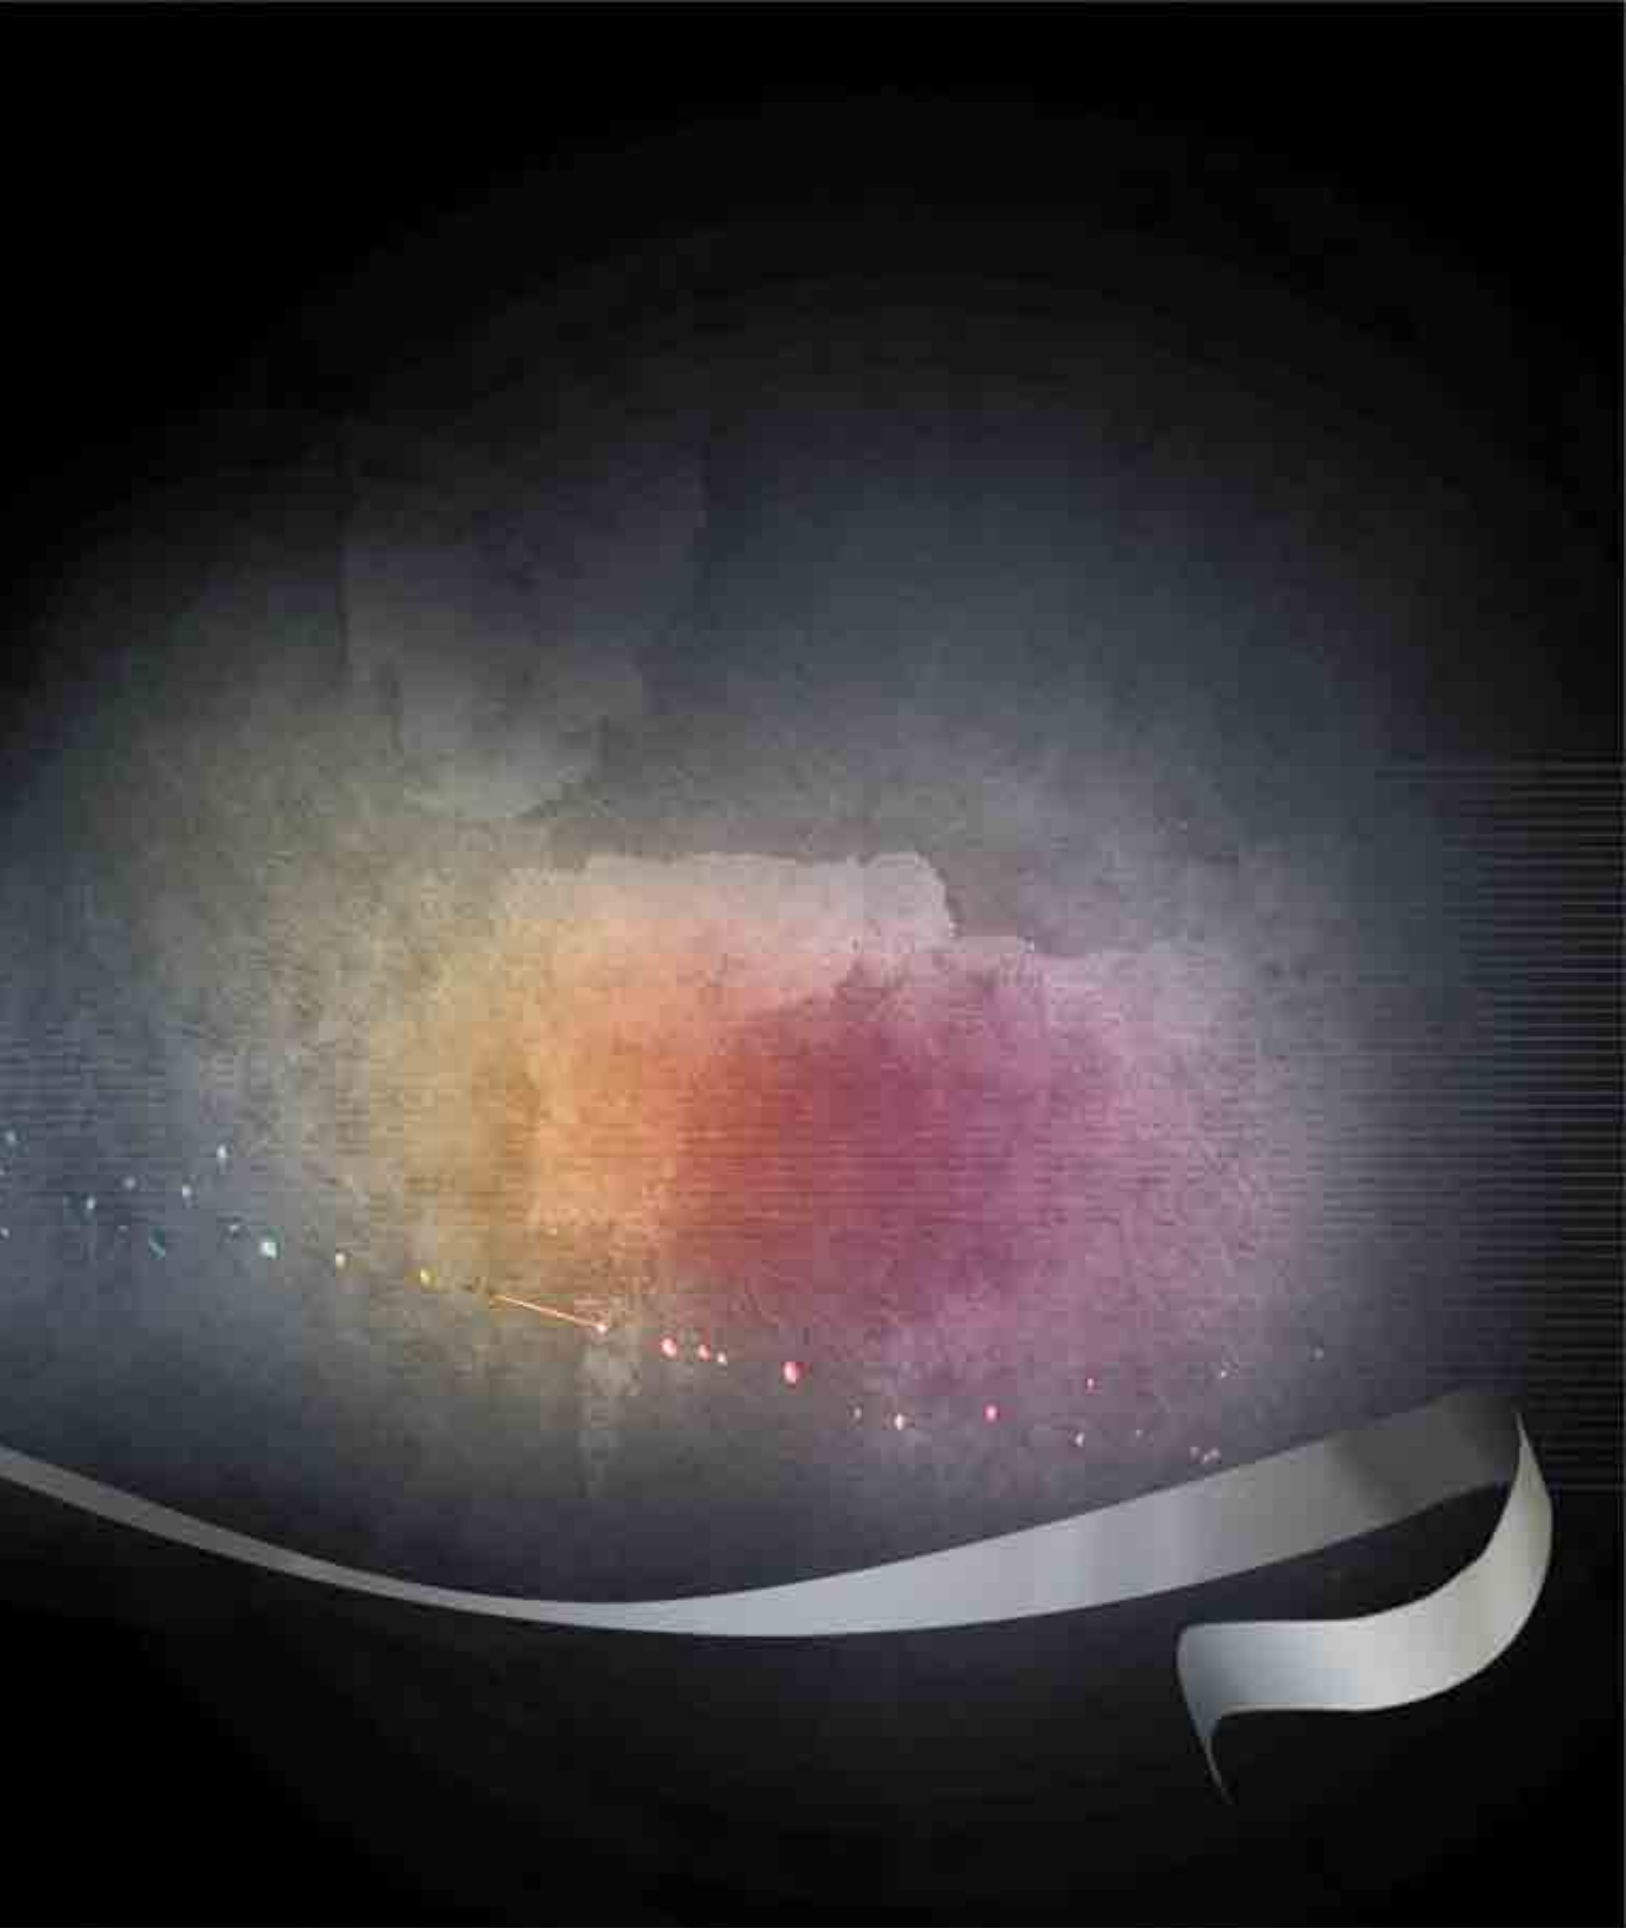

Applique CANAL ART

Caractéristiques Techniques

Luminaire led anti-vandalisme pour fixation en plafond

- Applications : Éclairage de ponts, passages, arcades, etc.
- **Utilisation : Intérieur ou extérieur.**
- Dimensions : 84mm x 45mm x longueurs de 250/450/550/850mm.
- **Matériel : Acier inoxydable.**
- **Bloc optique en polycarbonate.**
- Degrée de Protection : IP67 – IK10.
- Photométries : Extensive sans éblouissement Directionnel symétrique ou asymétrique.
- Source lumineuse : LED haute efficacité alimenté à courant constant.
- **Température de couleur : Led blanc de 2700K à 5000K. Disponible aussi en led couleur (rouge, vert, bleu, ambre).**
- IRC nominal : 80.
- **Efficacité lumineuse : 105 lm/W (4000K) (luminaire).**
- Configuration : Luminaires modulaires avec 1, 2 ou 3 blocs optiques.
- Puissance : 9W par bloc optique.
- **Tension d'alimentation : 230V 50Hz – Facteur de puissance 0,97.**
- Classe électrique : Classe II.
- Alimentation : Intégrée dans le bloc optique.
- Réglage de flux : Disponible sur demande.
- Température d'ambiance : -20°C à +45°C.
- Standards : EN61347-2-13, EN62384, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55015, EN61547.

Dimensions


Vue frontale.



Vue latérale du luminaire à 1 module avec version « compact » Livré avec une longueur de câble à définir sur demande).



Bloc optique avec alimentation Led 220V intégrée.




Boîtier de raccordement inclus.


Vue latérale du luminaire à 2 modules avec boîtier de raccordement inclus.



Vue latérale du luminaire à 3 modules avec les boîtiers de raccordement inclus.



Photométries

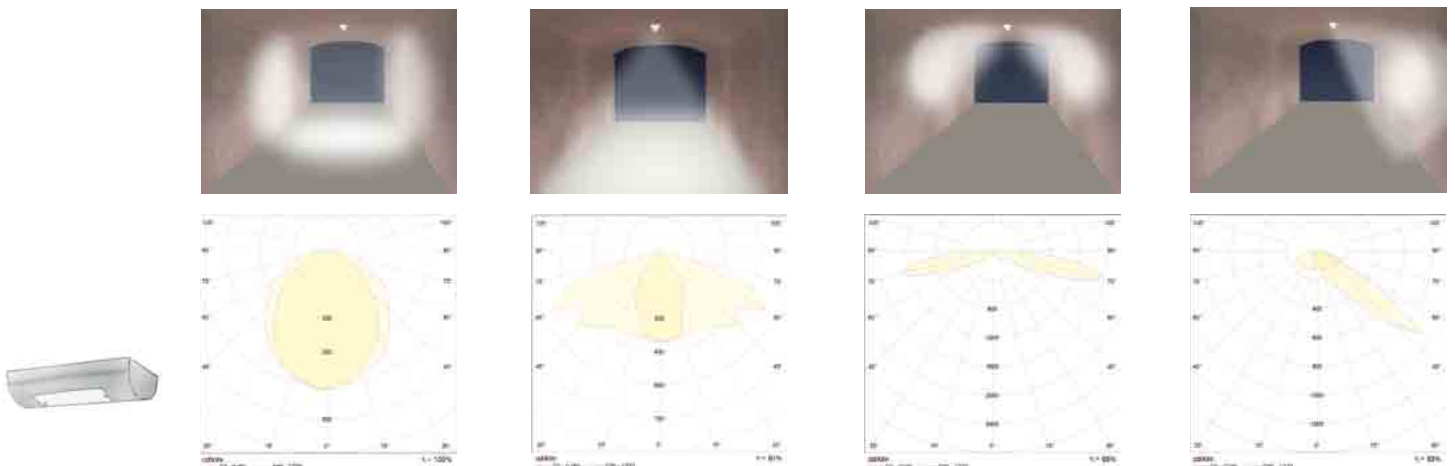



Articles disponibles

Article N°	n° modules	Photométrie	Température de couleur	Alimentation	Dimensions (LxWxH)
34.900.30.09	1 (compact)	Extensive	3000K	220V 50Hz 9W	84x84x250mm
34.901.30.09		Zénithale			
34.902.30.09		Latéral Sym.			
34.903.30.09		Latéral Asym.			
34.910.30.09	1 (avec boîtier de raccordement)	Extensive		220V 50Hz 18W	84x84x450mm
34.911.30.09		Zénithale			
34.912.30.09		Latéral Sym.			
34.913.30.09		Latéral Asym.			
34.920.30.18	2 (avec boîtier de raccordement)	Extensive		220V 50Hz 27W	84x84x550mm
34.921.30.18		Zénithale			
34.922.30.18		Latéral Sym.			
34.923.30.18		Latéral Asym.			
34.930.30.27	3 (avec boîtier de raccordement)	Extensive		220V 50Hz 27W	84x84x850mm
34.931.30.27		Zénithale			
34.932.30.27		Latéral Sym.			
34.933.30.27		Latéral Asym.			



ASSEMBLING LEDS LIGHT S.A.S.

9, Rue Joseph Cugnot

66000 Perpignan

Telf: 04 34 29 54 48

info@inconel-technologies.com

www.inconel-technologies.com